




**SCOP
4,20**



INNOVATIV TEKNOLOGI
FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER

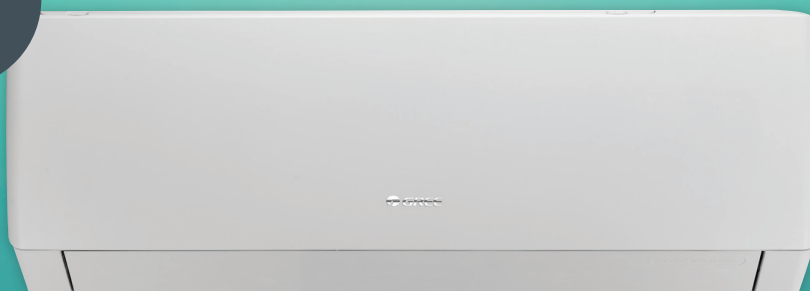

Gree Pular anvender det miljøvenlige kølemiddel R32.




Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A++ med kort tilbagebetalingstid.



Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.



Støjsvag drift med et indendørs lydtryksniveau ned til 21 dB(A).

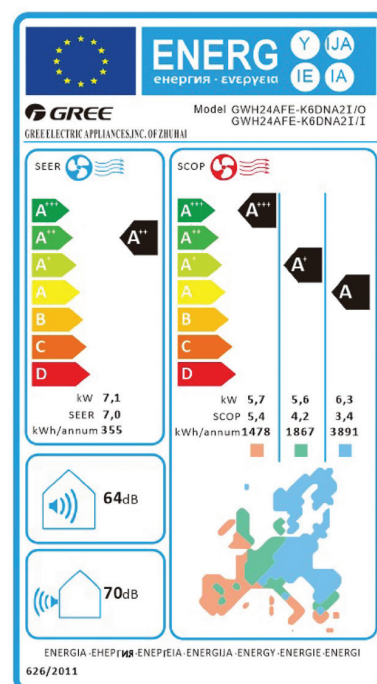

TEKNISK DATABLAD



GREE PULAR · R32 · WIFI

Model		PULAR 9K	PULAR 12K	PULAR 18K	PULAR 24K
Energimærkning	A - E	A++	A++	A+	A++
Varmeeffekt, nominel (min. - maks.)	kW	3,00(0,40 - 4,25)	3,80 (0,90 - 4,70)	5,60 (1,05 - 7,00)	7,80 (1,80 - 9,45)
COP	W/W	4,30	4,00	4,20	4,20
SCOP	W/W	4,20	4,10	4,20	4,20
Køleeffekt, nominel (min. - maks.)	kW	2,70 (0,80 - 3,80)	3,50 (0,90 - 4,40)	5,30 (0,85 - 6,30)	7,10 (2,00 - 8,85)
SEER	W/W	7,50	7,10	7,30	7,00
Indedel					
Nettovægt	kg	9,50	9,50	12,50	16,00
Dimensioner (H x B x D)	mm	293 x 825 x 196	293 x 825 x 196	311 x 982 x 221	333 x 1075 x 246
Spænding	V	230	230	230	230
Luftmængde	m³/h	390 - 610	390 - 680	450 - 1000	800 - 1250
Lydtryksniveau (1 m afstand)	dB(A)	25	24	26	33
Udedel					
Nettovægt	kg	24,50	24,50	30,50	41,50
Dimensioner (H x B x D)	mm	555 x 732 x 330	555 x 732 x 330	555 x 802 x 350	660 x 758 x 402
Luftmængde	m³/h	1950	1950	2200	3600
Lydtryksniveau (1 m afstand)	dB(A)	50	52	56	59
Anbefalet sikring	A	13	13	13	13
Rørtilslutninger (væskerør - gasrør)	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Rørlængde (min. - maks.)	m	3 - 15	3 - 15	3 - 25	3 - 25
Højdeforskel (maks.)	m	10	10	10	10
Påfyldning (forfyldt til 5 m)	g/m	16	16	16	40
Kølemiddelmængde (R32)	kg	0,53	0,57	0,85	1,50
Driftsområde	Varmedrift (min.- maks.)	°C	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30
	Køledrift (min.- maks.)		-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50

V2309

Forhandler:



Dansk importør:
H. Jessen Jürgensen A/S
www.hjj.dk